


TRAPPER – OPMÅLING

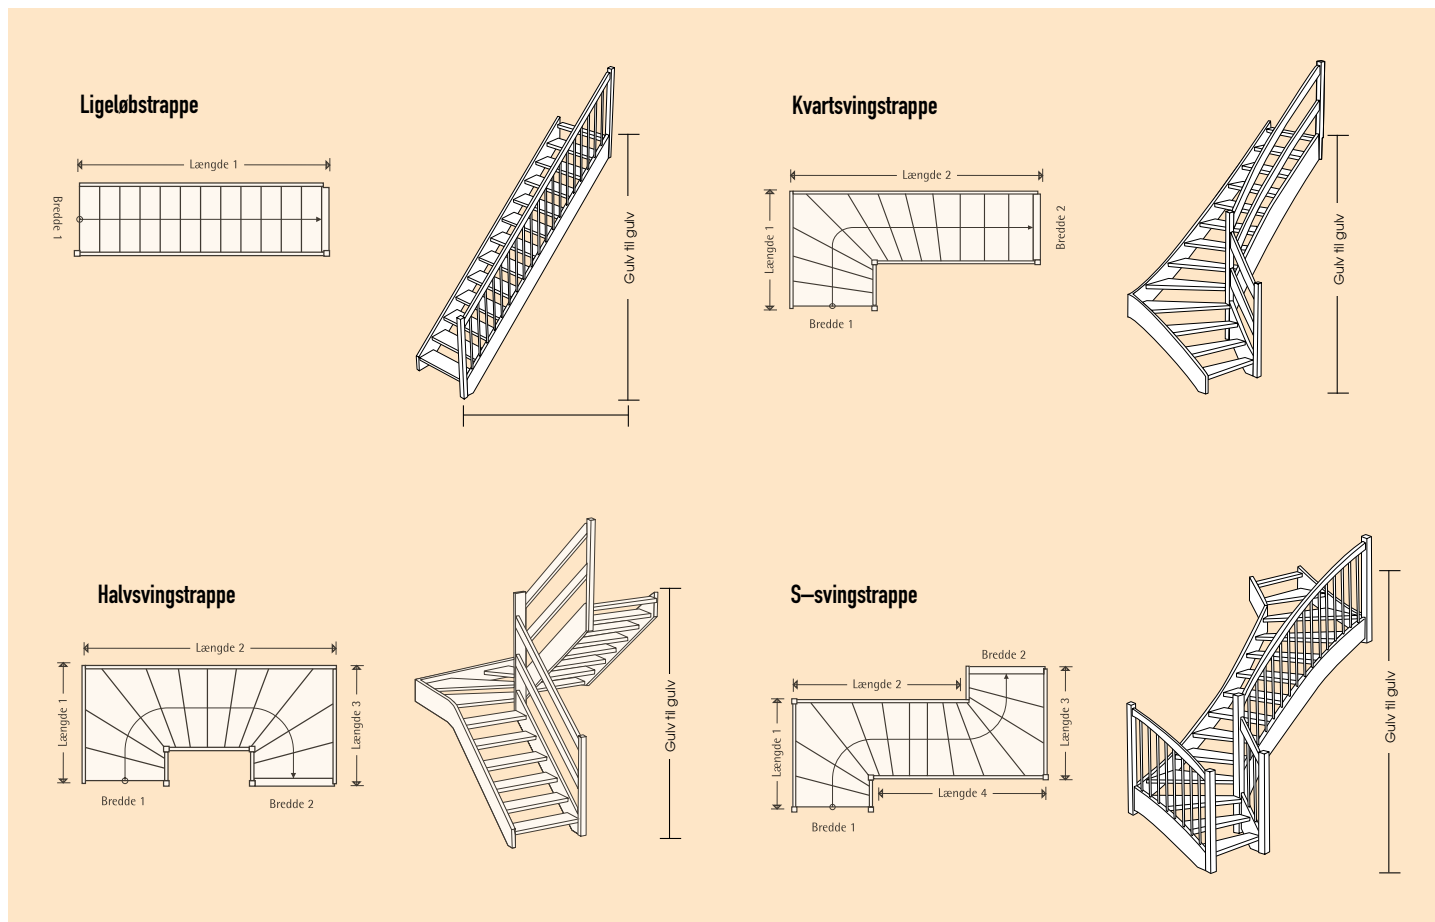


Sådan gør du!

Af skitserne fremgår det, hvilke mål du skal opgive, for at vi kan lave en tegning af din trappe. Bemærk, at alle længder er grundmål (= vandret mål).

Længde er ikke vangelængde, men længde fra første trin til bagvange. Der er ca. 1,5 cm fra vange til første trin.

Hullet til trappen skal være minimum 2,2 cm bredere end det udvendige vangemål, da mæglere (83 mm) går ud over vangen.

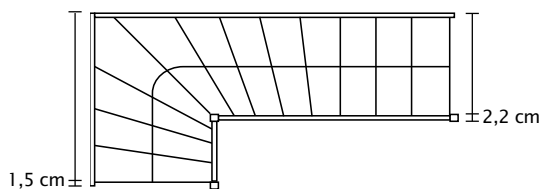

Er der mæglere/gelænder i begge sider, skal hullet være minimum 4,4 cm bredere end vangemålet.

Til en 89 cm trappe anbefales et 95 cm bredt hul. Skal der være gelænder på begge sider, anbefales et 100 cm bredt hul.

Send en skitse, fax eller ring målene til os, så sender vi dig en 3D tegning og et uforpligtende tilbud! Husk at oplyse gelændertype, gangretning og eventuelle detaljer, som du ønsker.

Tag de mål, som står ved den ønskede trappeskitse.

Bredde 1 _____ cm

Bredde 2 _____ cm

Længde 1 _____ cm

Længde 2 _____ cm

Længde 3 _____ cm

Længde 4 _____ cm

Gulv til gulv _____ cm



**jydsk
vindueskompagni**